


3210 Lucerna R1

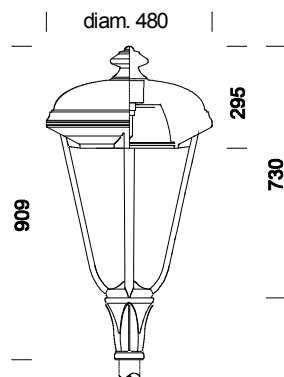

Kod	Układ zapłonowy	Kg	Kolor	Wymiary	Moc Całkowita Zainstalowana	Lampa
326950-00	CNR-L	11.20	antracytowy	730x480x909 Ø480	83,1	CDM-T 70-G12-6600lm-3000K-Ra 1b
326951-00	CNR-L	12.20	antracytowy	730x480x909 Ø480	163,9	CDM-T 150-G12-14000lm-3000K-Ra 1b

OBUDOWA/KONSTRUKCJA: Z odlewane go ciśnieniowo aluminium.

KLOSZ: Szkło hartowane, grub. 5mm, odporne na wstrząsy termiczne i uderzenia.

ODBŁYŚNIK: Z aluminium 99.85, anodowany, oksydowany i wyblyszczony

POWŁOKA: Powłokanie kilkuetapowe. Najpierw szara powłoka, odporna na korozję i oddziaływanie środowiska o dużym zasoleniu, stabilizowana promieniami UV. Następnie pokryta antracytową żywicą akrylową.

OKABLOWANIE: Zasilanie 230V/50Hz z zabezpieczeniem termicznym. Przewód giętki zakończony zaciskami z mosiądzu okrętowego, podwójna izolacja silikonowa. Zacisk L+N do wprowadzenia przewodu o max przekroju 2.5 mm².

WYPOSAŻENIE: Wyjmowana płytka z elementami elektrycznymi wykonana z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym. Standardowy odłącznik nożowy, który umożliwia automatyczne odcięcie zasilania na czas konserwacji.

Szybkołączka. Śruby ze stali nierdzewnej. Stalowy zawias, grub. 25/10, ze wspornikami zabezpieczającymi przed przypadkowym otwarciem wieka. Na życzenie wersja z dławikiem dwudzielnym.

Stopień ochrony IP66IK08.