


3213 Lucerna R3 Klosz

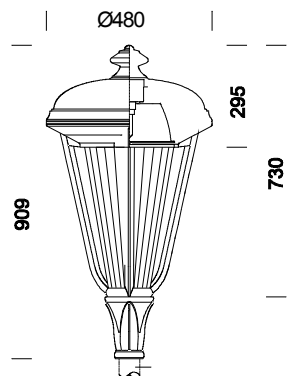

Kod	Układ zapłonowy	Kg	Kolor	Wymiary	Moc Całkowita Zainstalowana	Lampa
326980-00	CNR-L	11.40	antracytowy	730x480x909 Ø480	83,1	CDM-T 70-G12-6600lm-3000K-Ra 1b
326981-00	CNR-L	12.40	antracytowy	730x480x909 Ø480	163,9	CDM-T 150-G12-14000lm-3000K-Ra 1b
326982-00	CNR-L	11.40	antracytowy	730x480x909 Ø480	82,1	JM-E 70-E27-6400lm-3200K-Ra 1b
326983-00	CNR-L	12.40	antracytowy	730x480x909 Ø480	166,9	JM-E 150-E27-13300lm-3200K-Ra 1b
326984-00	CELL	9.80	antracytowy	730x480x909 Ø480	75,5	FLC 70T/E-Gx24q-6-5200lm-2700K-Ra 1b

Obudowa, pokrywa, szczeble i łącznik wykonane z odlewanej ciśnieniowo aluminium.

Klosz: Szkło hartowane, grub. 5mm, odporne na wstrząsy termiczne i uderzenia.

Odbłyśnik: Anodowane, oksydowane i wyblyszczane aluminium 99.85.

Powlekanie: Kilkuetapowe. Pierwszy: szara powłoka proszkowa, odporna na korozję i oddziaływanie środowiska o dużym zasoleniu. Drugi: stabilizowanie promieniami UV. Wykończenie stanowi antracytowo-szara żywica akrylowa.

Okablowanie: Statecznik elektromechaniczny. Zasilanie 230V/50hz z zabezpieczeniem termicznym. Przewód giętki zakończony zaciskami z mosiądzu okrętowego, podwójna izolacja silikonowa. Zacisk L+N do wprowadzenia przewodu o maksymalnym przekroju 2.5mm².

Wyposażenie: Wyjmowana płyta nylonowa z podzespołami elektrycznymi, w 30% z włókna szklanego. Odłącznik nożowy, odcinający zasilanie na czas konserwacji. Szybkozłączka. Śruby ze stali nierdzewnej. Zawias stalowy, grub. 25/10, ze wspornikami zabezpieczającymi przed przypadkowym zamknięciem pokrywy.