


3250 Modoled POWERLED

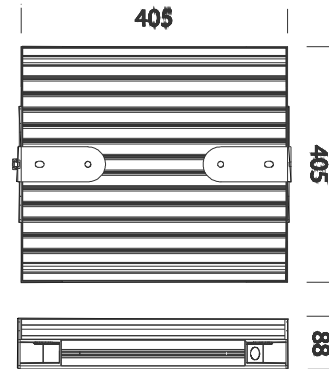

Kod	Układ zapłonowy	Kg	Kolor	Wymiary	Moc Całkowita Zainstalowana	Lampa
330100-00	CLD CTL	9.00	czarna oksydowany	405x405x88	76	POWERLED 2.1W white-8280lm @ 700lm-4100K-Ra 90
330102-00	CLD CTL	9.00	czarna oksydowany	405x405x88	101	POWERLED 2.1W white-11040lm @ 700mA-4100K - 60°-Ra 90

Obudowa: Z wytłaczanego aluminium z wbudowanym rozpraszaczem ciepła o długotrwałej żywotności diod LED. Seryjny wyłącznik z podwójną izolacją, który przerywa zasilanie elektryczne przy otworzeniu pokrywy.

Reflektor: Rodzaju obrotowo symetrycznego 60°.

Diody LED: Komplet diod LED najnowszej generacji. Wydajność całkowita urządzenia jest bliska 100%. Każdy moduł LED jest wyposażony w wysoko wydajną soczewkę i zaprojektowany dla zagwarantowania trwałości użytkowania 50.000 godzin. LED 2.1w white - Tot:76W/101W - 4000K - 8280lm/11040lm - 700mA

System rozproszenia ciepła: System rozpraszania ciepła jest specjalnie opracowany i wykonany dla umożliwienia diodom LED funkcjonowania przy temperaturach niższych od 50° (Ta = 25°), gwarantując doskonałą efektywność/osiągi i długi okres żywotności